



Ilmalämpöpumppu,  
jollaista ei ole ennen nähty.



  
KIRIGAMINE ZEN



## Uusi tuuli muotoilee maailmaa

Tältä ei ilmalämpöpumppu ole koskaan aikaisemmin näyttänyt. **Mitsubishi Electric Kirigamine Zen** ilmalämpöpumpun ohut, yllellinen ja virtaviivainen muotoilu sulautuu huomaamattomasti kotiisi. Sekä käyntitilassa että sammutettuna se istuu hienosti ympäristöönsä.

Yhdistettynä erittäin alhaiseen äänitasoon siitä tulee melkein huomaamaton osa kotisi sisustusta. Tosiasia on, että tuulessa havisevat puiden lehdet voivat helposti ylittää Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun äänitason.

*Kirigamine Zen voitti arvostetun eurooppalaisen "if product design award" -palkinnon.*




product  
design  
award

2011

■ Valkoinen ■ Hopea ■ Musta

Kirigamine Zen ilmalämpöpumppuja on saatavilla kolmena väri vaihtoehtona: valkoisena, hopeisena ja mustana. Kaikissa vaihtoehtoissa on hopeinen reunus.

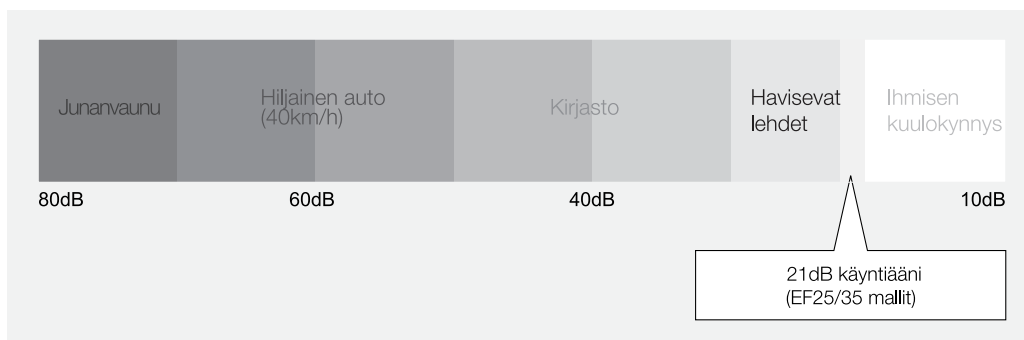

- **Viikkoajastin** on täysin uusi toiminto, jonka avulla voit säätää Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun koko viikon ajaksi, näin pienennät energiakustannuksia entisestään ja kasvatat käyttömukavuutta.
- **Tuuletinkäyttö** on uusi toiminto, jonka avulla voit kierrättää sisäilmaa ilman, että ilmalämpöpumppu osallistuu huoneen lämmitykseen tai jäähdytykseen. Hyödyllinen toiminto mm., kun takkaa on lämmitetty ja sen aikaansaama lämpö halutaan levittää laajemmin asuntoon.
- **10 asteen ylläpitolämpötila** on toiminto, jonka voit aktivoida kun et oleskele rakennuksessa pidempään aikaan. Tämä toiminto on hyödyllinen etenkin kesäasuntokäytössä.



## Laatua pienintäkin yksityiskohtaa myöten

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen tuo mieleen modernin kuvataiteen teokset, kokonaisuus, joka herättää huomiota ja ihailua. Voiko ilmalämpöpumpun sisäyksikkö todella näyttää tällaiselta? Älä hämmästy, jos Kirigamine Zenistä jopa tulee yksi asuntosi kauneimmista sisustusyksityiskohdista.

Kirigamine Zen on kehitetty Mitsubishi Electricin omissa tuotekehityslaboratorioissa Japanissa, mikä takaa korkean laadun pienintä yksityiskohtaa myöten. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan.



Sammutettuna



Käynnissä

Tämän lisäksi myös Kirigamine Zenin käyttö-paneeli ja kaukosäädin on varustettu parhaalla japanilaisella tekniikalla. Voit säätää sopivan sisäilman nousematta sohvaltasi.

### Viikkoajastin

Kaikki Kirigamine Zen sisäyksiköt on varustettu viikkoajastimella. Viikkoajastin on vakiovarusteena mukana toimitettavassa kaukosäätimessä.

	MA	TI	KE	TO	PE	LA	SU
6:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
8:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	22°C	22°C
10:00							
12:00							
14:00							
16:00	Alhaisempi lämpötila kun ollaan poissa kodista.					Viikonloppuna kotona ollessa lämpötila pidetään halutulla tasolla	
18:00	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C	22°C
20:00	Lämpötila nostetaan halutulle tasolle kun palataan töistä kotiin.					Myös iltalämpötila pidetään halutulla tasolla jos ollaan kotona.	
22:00	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C	18°C
22:00~	Alhaisempi yöajan lämpötila.						

# Hopeareunaista japanilaista muotoilua

Hankkimalla Mitsubishi Electric Kirigamine Zen ilmalämpöpumpun alennat lämmityskustannuksiasi ja saat miellyttävän sisäilman kotiisi.

Ulkoilma sisältää paljon energiaa – energiaa jonka Kirigamine Zen käyttää kotisi lämmittämiseen

Kirigamine Zen tuo merkittävän säästön sinun lämmityskustannuksiisi ja se on suunniteltu vastaamaan tulevia lämmitystalouden vaatimuksia. Lisäksi pienempi energiankulutus on ympäristöteko ja palvelus luonnolle.

## TEKNISET OMINAISUUDET

\*Musta \*\* Hopea \*\*\*Valkoinen

Malli		MSZ-EF25VEH	MSZ-EF35VEH
Sisäyksikkö		MSZ-EF25VE (B*,S**,W***)	MSZ-EF35VE (B*,S**,W***)
Ulkoyksikkö		MUZ-EF25VEH	MUZ-EF35VEH
Lämmitysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	3,2 (1,1 - 4,2)	4,0 (1,8 - 5,5)
Jäähdytysteho, nimellis (kW)	(min - maks.)	2,5 (1,2 - 3,4)	3,5 (1,4 - 4,0)
COP, lämpökerroin		4,57	4,19
Energiatohokkuusluokka		A	A
Ilmavirta (m³/h)	matala - korkea	240-276-372-534-714	240-276-372-534-762
Äänenpaine sisäyksikkö (dB (A))	matala - korkea	21-24-29-37-45	21-24-30-38-46
Äänenpaine ulkoyksikkö (dB (A))	jäähd. - lämm.	47-48	49-50
Ympäristöyst. ja energiatohokas kylmäaine		R410A	R410A
<b>Asennustiedot</b>			
Paino sisäyksikkö (kg)		11,5	11,5
Paino ulkoyksikkö (kg)		30	35
Mitat sisäyksikkö (mm)	L x K x S	895 x 299 x 195	895 x 299 x 195
Mitat ulkoyksikkö (mm)	L x K x S	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
Jännite, vaihe/taajuus		220-240v, 1/50Hz	220-240v, 1/50Hz
Sulakekoko (A)		10	10
Putkikoot (tuumia)	Kaasu	3/8"	3,8"
	Neste	1/4"	1/4"
Maksimi putkipituus (m)		20	20
Maksimi korkeusero (m)		12	12
<b>Lisävarusteet</b>			
MAC-2320 FT	Anti-allergy entzymfilter		
MAC-1001 CL-E	Pehmeä hoitoliina		



Lue lisää hankintaturvasta ja siihen kuuluvista eduista Internet-osoitteesta [www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi) tai pyydä Hankintaturvaesite omalta jälleenmyyjältäsi.

Hankintaturvan ja siihen liittyvät monet edut saat ainoastaan varmistaamalla, että laitteen tuotepakkauksessa on ylläoleva Hankintaturvatuotetarra!



Scanoffice Oy:n toimisto- ja logistiikkakeskus Vantaalla käsittää yhteensä 2900 m² nykyaikaista toimitalaneliötä.



Oikeus muutoksiin pidätetään.

Virallinen maahantuojaja:

**SCANOFFICE**  
*Ilman muuta*

Mestarintie 4  
01730 Vantaa  
Puhelin (09) 290 2240  
Telefax (09) 290 1213  
[www.scanoffice.fi](http://www.scanoffice.fi)

**Jälleenmyyjä**

Lämpökeskus Pirkanmaa  
[www.lampokeskus.fi](http://www.lampokeskus.fi)  
**044-5084327**  
[janne@lampokeskus.fi](mailto:janne@lampokeskus.fi)